

## 取付可能スプロケット

トルクレリーサ (TX Dタイプ、TX Eタイプ、TY Aタイプ、TY Dタイプ) に取付可能なローラーチェーン用スプロケットのサイズは右表のとおりです。


### TX D型及びTX E型の場合

呼び番号		# 35	# 41	# 40	# 50	# 60	# 80	# 100	# 120	# 140
トルクレリーサ型式	D	27~46T	21~35T	21~35T						
	E	27~46T	21~35T	21~35T						
TX15	D		26~45T	26~45T	21~36T					
	E		25~45T	25~45T	21~36T					
TX20	D			32~55T	26~45T	23~37T				
	E			30~55T	25~45T	21~37T				
TX30	D				30~54T	26~45T	20~33T			
	E				29~54T	25~45T	20~33T			
TX40	D					32~55T	25~41T	21~32T		
	E					29~55T	23~41T	19~32T		
TX50	D						28~51T	23~41T	20~34T	18~29T
	E						35~66T	29~53T	25~44T	22~37T
TX65	E									
TX85	E									

### TY A型及びTY D型の場合

呼び番号		# 40	# 50	# 60	# 80	# 100	# 120	# 140
トルクレリーサ型式	A	30~55T	25~45T	21~37T				
	D	32~55T	30~45T	23~37T				
TY30	A		30~54T	25~45T	20~33T			
	D		30~54T	26~45T	20~33T			
TY40	A			29~55T	23~41T	19~33T		
	D			32~55T	25~41T	21~33T		
TY50	A				28~51T	23~41T	20~34T	18~29T
	D				36~66T	29~53T	25~44T	22~37T
TY65	A							
TY85	A							

## スプロケットの加工寸法

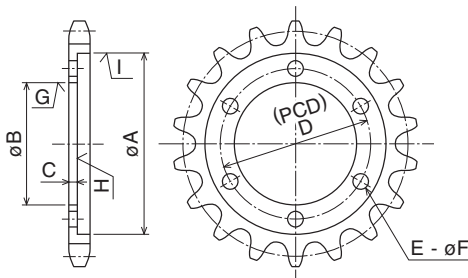

呼び番号		A	B	C	D	E - F	G	H	I
トルクレリーサ型式	D	70	50H7 <sup>+0.025</sup> <sub>-0</sub>	3	60	6-5.5			
	E	70	35H7 <sup>+0.025</sup> <sub>-0</sub>	3	58	6-5.5			
TX15	D	89	65H7 <sup>+0.030</sup> <sub>-0</sub>	3	75	6-6.6			
	E	86	45H7 <sup>+0.025</sup> <sub>-0</sub>	3	72	6-6.6			
TX20	D	114	85H7 <sup>+0.035</sup> <sub>-0</sub>	5	100	6-6.6			
	E	105	60H7 <sup>+0.030</sup> <sub>-0</sub>	5	90	6-6.6			
TX30	D	135	105H7 <sup>+0.035</sup> <sub>-0</sub>	5	120	6-9			
	E	127	75H7 <sup>+0.030</sup> <sub>-0</sub>	5	110	6-9			
TX40	D	169	130H7 <sup>+0.040</sup> <sub>-0</sub>	8	150	6-11			
	E	156	90H7 <sup>+0.035</sup> <sub>-0</sub>	8	135	6-11			
TX50	D	199	120H7 <sup>+0.035</sup> <sub>-0</sub>	8	175	6-14			
	E	255	150H7 <sup>+0.040</sup> <sub>-0</sub>	8	225	6-18			
TX65	D								
	E								
TX85	D								
	E								

呼び番号		A	B	C	D	E - F	G	H	I
トルクレリーサ型式	A	105H7 <sup>+0.035</sup> <sub>-0</sub>	75以下 75 or less	5	90	6-6.6	~		
	D	114	85H7 <sup>+0.035</sup> <sub>-0</sub>	5	100	6-6.6			
TY30	A	130H7 <sup>+0.040</sup> <sub>-0</sub>	95以下 95 or less	5	115	6-9	~		
	D	135	105H7 <sup>+0.035</sup> <sub>-0</sub>	5	120	6-9			
TY40	A	155H7 <sup>+0.040</sup> <sub>-0</sub>	115以下 115 or less	8	135	6-11	~		
	D	169	130H7 <sup>+0.040</sup> <sub>-0</sub>	8	150	6-11			
TY50	A	198H7 <sup>+0.046</sup> <sub>-0</sub>	150以下 150 or less	8	175	6-14	~		
	D	258H7 <sup>+0.052</sup> <sub>-0</sub>	200以下 200 or less	8	230	6-18	~		
TY65	A								
TY85	A								

記載寸法仕様は改良のため予告なく変更することがあります。