



DB-4143EF スプリング作動 電磁解放タイプ Spring applied electromagnetic released type

型式略号 **Model abbreviation**



寸法図 Dimensional drawing



全イーブースタ共通「ケーブル長さ600mm中継コネクタ付属」
Length of cable : 600mm including relay connector

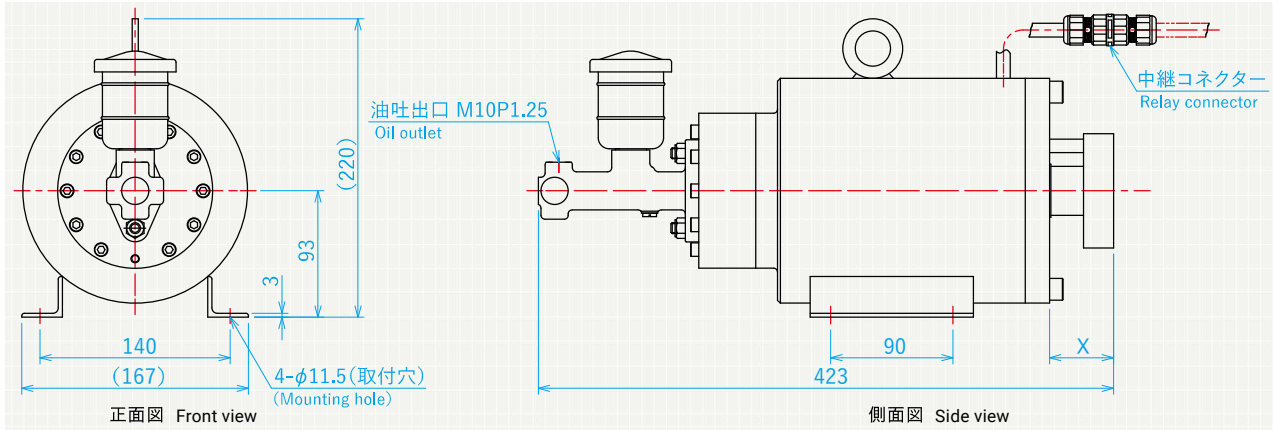

仕様 Specification

型式	Model type	DB-4143EF-03	DB-4143EF-13
マスターシリンダー型式	Master cylinder model type	DB-2203MS-01	DB-2203MS-11
作動油	Fluid to be used	ブレーキ液 (DOT3相当) Brake fluids (DOT3)	鉱物油 (ISO VG32相当) Brake fluids (ISO VG32)
吐出油量 (cm ³)	Discharge oil volume	4.8	
供給吸引電圧 (V)	Pickup voltage	DC150~210	
供給保持電圧 (V)	Holding voltage	DC20~31	
消費電力 (W)	Power consumption	22 (DC31Vで連続保持) (Conduction continuously at DC31V)	
定格	Duty rate	360Cycle/h・50%ED、または連続通電保持 or continuously keeping duty rate	
必要電源容量 (VA)	Necessary power capacity	1912	
適用電源 BOX	Suitable power supply box	AP-2403	
質量 (kg)	Mass	33	

発生油圧 Produced oil pressure

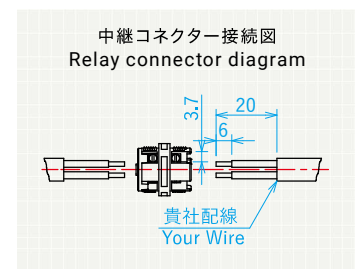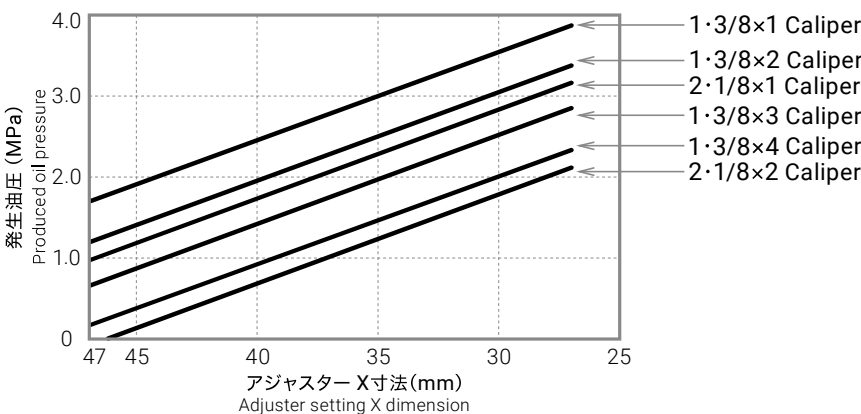

仕様等でご不明点が御座いましたら当社にご相談下さい。 If you have any questions about the specifications, please contact us.
記載寸法仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。 Dimensions and specifications might be changed for improvement without notice.

油圧ディスクブレーキ
Hydraulic disc brake

油圧クランプ
Hydraulic clamped

油圧発生装置
Hydraulic pressure generator

ディスク
Disc

配管部品
Piping parts

メンテナンス部品
Maintenance products