

# DB-3255A 空圧作動タイプ

## Pneumatically operated type


型式略号 Model abbreviation

DB-3255A ①

①作動油 — 01 ブレーキ液  
11 鉱物油



寸法図 Dimensional drawing

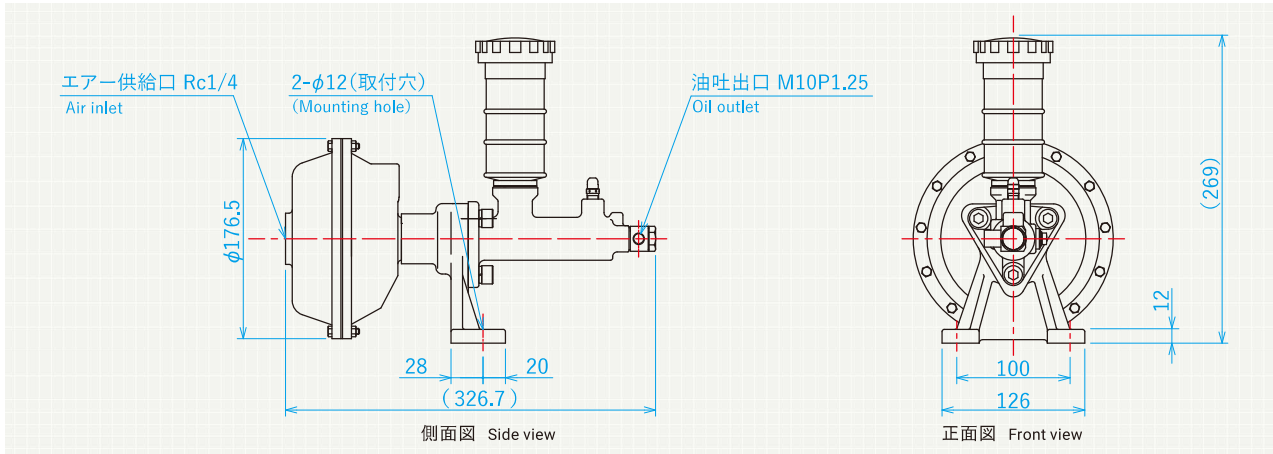

仕様 Specification

| 型式                      | Model type                 | DB-3255A-01                     | DB-3255A-11                           |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| マスターシリンダー型式             | Master cylinder model type | DB-2205MS-01                    | DB-2205MS-11                          |
| 作動油                     | Fluid to be used           | ブレーキ液(DOT3相当) Brake fluid(DOT3) | 鉱物油(ISO VG32相当) Mineral oil(ISO VG32) |
| 吐出油量 (cm <sup>3</sup> ) | Discharge oil volume       | 12                              |                                       |
| 使用エア圧力 (MPa)            | Working air pressure       | ※ 0.05~0.52                     |                                       |
| 増圧比                     | Boost ratio                | 19                              |                                       |
| 質量 (kg)                 | Mass                       | 5.3                             |                                       |

※ 使用エア圧力の最小値は摺動抵抗の個体差等により変化する為、参考値となります。  
Minimum value for usable air pressure is just only reference value as the value might change due to differences of sliding resistance.

発生油圧 Produced oil pressure

