

■取付可能スプロケット

トルクレリーサ(TX□Dタイプ、TX□Eタイプ、TY□Aタイプ、TY□Dタイプ)に取付可能なローラーチェーン用スプロケットのサイズは右表のとおりです。


■TX□D型及びTX□E型の場合

呼び番号		#35	#41	#40	#50	#60	#80	#100	#120	#140
トルクレリーサ型式	D	27~46T	21~35T	21~35T						
	E	27~46T	21~35T	21~35T						
TX15	D		26~45T	26~45T	21~36T					
	E		25~45T	25~45T	21~36T					
TX20	D			32~55T	26~45T	23~37T				
	E			30~55T	25~45T	21~37T				
TX30	D				30~54T	26~45T	20~33T			
	E				29~54T	25~45T	20~33T			
TX40	D					32~55T	25~41T	21~32T		
	E					29~55T	23~41T	19~32T		
TX50	D						28~51T	23~41T	20~34T	18~29T
	E						35~66T	29~53T	25~44T	22~37T
TX65	D									
	E									
TX85	D									
	E									

■TY□A型及びTY□D型の場合

呼び番号		#40	#50	#60	#80	#100	#120	#140
トルクレリーサ型式	A	30~55T	25~45T	21~37T				
	D	32~55T	30~45T	23~37T				
TY30	A		30~54T	25~45T	20~33T			
	D		30~54T	26~45T	20~33T			
TY40	A			29~55T	23~41T	19~33T		
	D			32~55T	25~41T	21~33T		
TY50	A				28~51T	23~41T	20~34T	18~29T
	D				36~66T	29~53T	25~44T	22~37T
TY65	A							
	D							
TY85	A							
	D							

■スプロケットの加工寸法

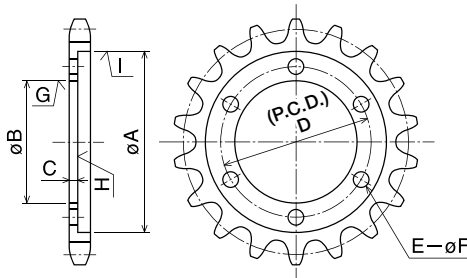

呼び番号		A	B	C	D	E-F	G	H	I
トルクレリーサ型式	D	70	50H7 ^{+0.025} ₋₀	3	60	6-5.5	▽▽▽	▽▽	▽
	E	70	35H7 ^{+0.025} ₋₀	3	58	6-5.5	▽▽▽	▽▽	▽
TX20	D	89	65H7 ^{+0.030} ₋₀	3	75	6-6.6	▽▽▽	▽▽	▽
	E	86	45H7 ^{+0.025} ₋₀	3	72	6-6.6	▽▽▽	▽▽	▽
TX30	D	114	85H7 ^{+0.035} ₋₀	5	100	6-6.6	▽▽▽	▽▽	▽
	E	105	60H7 ^{+0.030} ₋₀	5	90	6-6.6	▽▽▽	▽▽	▽
TX40	D	135	105H7 ^{+0.035} ₋₀	5	120	6-9	▽▽▽	▽▽	▽
	E	127	75H7 ^{+0.030} ₋₀	5	110	6-9	▽▽▽	▽▽	▽
TX50	D	169	130H7 ^{+0.040} ₋₀	8	150	6-11	▽▽▽	▽▽	▽
	E	156	90H7 ^{+0.035} ₋₀	8	135	6-11	▽▽▽	▽▽	▽
TX65	D	199	120H7 ^{+0.035} ₋₀	8	175	6-14	▽▽▽	▽▽	▽
	E	255	150H7 ^{+0.040} ₋₀	8	225	6-18	▽▽▽	▽▽	▽

呼び番号		A	B	C	D	E-F	G	H	I
トルクレリーサ型式	A	105H7 ^{+0.035} ₋₀	75以下 75 or less	5	90	6-6.6	~	▽▽	▽▽▽
	D	114	85H7 ^{+0.035} ₋₀	5	100	6-6.6	▽▽▽	▽▽	▽
TY30	A	130H7 ^{+0.040} ₋₀	95以下 95 or less	5	115	6-9	~	▽▽	▽▽▽
	D	135	105H7 ^{+0.035} ₋₀	5	120	6-9	▽▽▽	▽▽	▽
TY40	A	155H7 ^{+0.040} ₋₀	115以下 115 or less	8	135	6-11	~	▽▽	▽▽▽
	D	169	130H7 ^{+0.040} ₋₀	8	150	6-11	▽▽▽	▽▽	▽
TY50	A	198H7 ^{+0.046} ₋₀	150以下 150 or less	8	175	6-14	~	▽▽	▽▽▽
	D	258H7 ^{+0.052} ₋₀	200以下 200 or less	8	230	6-18	~	▽▽	▽▽▽
TY65	A								
	D								
TY85	A								
	D								

※記載寸法仕様は改良のため予告なく変更することがあります。