

DB-4154EFT スプリング作動 電磁解放タイプ Spring applied electromagnetic released type

型式略号 Model abbreviation

DB-4154EFT — ①


① 作動油 — 03 ブレーキ液



EFT type …弊社製フットペダル、コンビネーションユニット、ハンドレバーと併用で使用するタイプです。
This type can use foot pedal, combination unit and hand lever together.

寸法図 Dimensional drawing



全イーブースタ共通「ケーブル長さ600mm中継コネクタ付属」
Length of cable : 600mm including relay connector

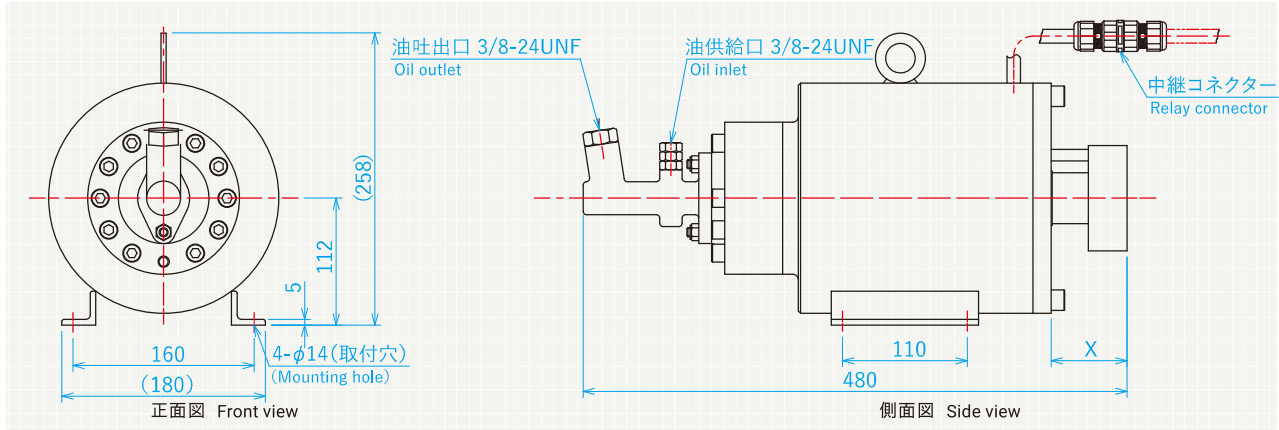

仕様 Specification

型式	Model type	DB-4154EFT-03
マスターシリンダー型式	Master cylinder model type	DB-2204TS-01
作動油	Fluid to be used	ブレーキ液(DOT3相当) Brake fluids (DOT3)
吐出油量 (cm ³)	Discharge oil volume	6
供給吸引電圧 (V)	Pickup voltage	DC150~210
供給保持電圧 (V)	Holding voltage	DC20~31
消費電力 (W)	Power consumption	37 (DC31Vで連続保持) (Conduction continuously at DC31V)
定格	Duty rate	360Cycle/h・50%ED、または連続通電保持 or continuously keeping duty rate
必要電源容量 (VA)	Necessary power capacity	3253
適用電源 BOX	Suitable power supply box	AP-2403
質量 (kg)	Mass	53.5

発生油圧 Produced oil pressure

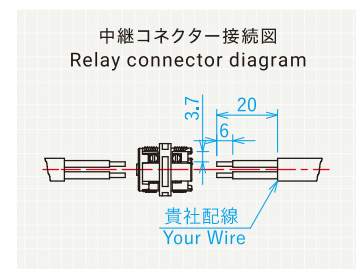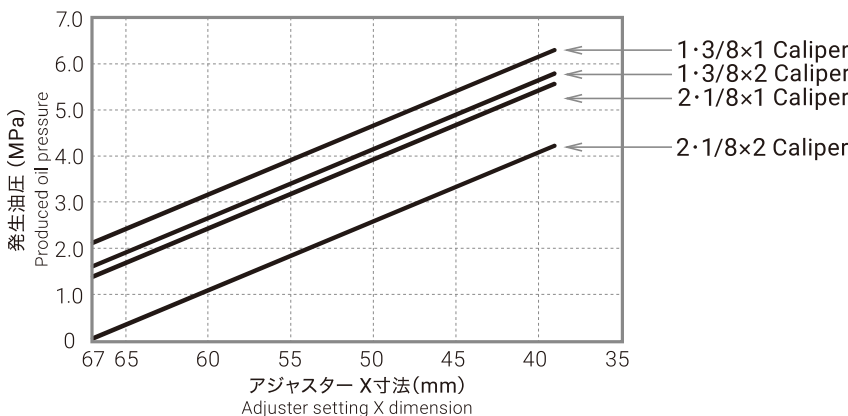

油圧ディスクブレーキ Hydraulic disc brake
油圧クランプ Hydraulic clammer
油圧発生装置 Hydraulic pressure generator
ディスク Disc
配管部品 Piping parts
メンテナンス部品 Maintenance products